

## W 200 II

Affûteuse pour plaques et couteaux de hachoir



# Une planéité parfaite

Une coupe nette grâce à un affûtage optimal



■ Plaque à trous



■ Couteau en croix

Le tranchant et la planéité des outils de coupe pour hachoirs à viande, d'affineurs et de hachoirs de remplissage ont une grande influence sur la qualité des charcuteries produites.

Cela est évident car, affûtés avec précision, les plaques et les couteaux exercent une pression moindre sur les produits à traiter, tout en réduisant les frottements et les écrasements. On obtient ainsi une coupe très nette, qui ménage les fibres et préserve la structure de la viande.



## ■ Une puissance exceptionnelle

Associée à la construction robuste de l'affûteuse W 200 II, la motorisation puissante permet de réaliser d'excellentes performances d'usinage. Il est ainsi possible de réaliser en peu de temps des affûtages avec des états de surface précis, même si les pièces sont fortement usées.

## ■ Des résultats d'affûtage parfaits

Les pièces sont fixées sur la table circulaire à l'aide de plots de centrage. Grâce au support à 6 nervures d'appui, les pièces sont positionnées avec une assise optimale sur la table circulaire, même si elles ne sont pas planes. On arrive ainsi rapidement à des résultats de haute précision. Les particules d'enlèvement de matière sont évacuées rapidement. Et la table circulaire reste propre, ce qui réduit considérablement les temps de nettoyage lors des opérations d'affûtage.

# Une utilisation très simple

Hautes performances d'usinage, grâce à un entraînement puissant



■ Butoir de l'unité d'affûtage



■ Levier de positionnement du disque d'affûtage

L'affûteuse W 200 II assure l'exécution d'affûtages plans et parallèles, une excellente qualité de surface et de hautes performances d'affûtage. Toutes les conditions sont ainsi réunies pour assurer une coupe de haute qualité de la viande. L'objectif est d'obtenir une capacité de coupe constante sur toute la durée de vie des jeux d'outils de coupe.

La machine affûte avec une excellente planéité les plaques et les couteaux de hachoir, les jeux d'outils de coupe de hachoirs de remplissage ainsi que les jeux d'outils de coupe d'affineurs d'un diamètre jusqu'à 200 mm. Le parallélisme atteint une précision de deux centièmes de millimètre.

## ■ Une utilisation simple et sûre

Lorsque l'unité d'affûtage est déplacée vers le haut après l'opération d'affûtage ou en cas d'ouverture de la chambre de travail pendant l'affûtage, tous les entraînements s'arrêtent, y compris l'alimentation de l'arrosage. Un simple appui sur un bouton suffit pour démarrer tous les entraînements. Tous les systèmes peuvent également être commandés séparément.

Des points de graissage centralisés permettent un entretien particulièrement facile de l'affûteuse W 200 II.

## ■ Une grande précision jusque dans les moindres détails

Le levier pour le positionnement rapide et de précision permet de positionner rapidement avec un effort minime le disque d'affûtage au niveau de la pièce. D'où une réduction considérable des temps morts.

Le frein électromagnétique permet un positionnement de très haute précision, ce qui offre la possibilité d'exécuter également des affûtages avec un très faible enlèvement de matière.

## W 200 II

Affûteuse pour plaques et couteaux de hachoir



# Une technique qui protège la santé

Chambre de travail hermétique et refroidissement permanent des pièces




■ Unité d'aspiration (en option)



■ Dispositif d'arrosage

L'unité d'aspiration optionnelle permet d'évacuer le brouillard formé par les poussières d'affûtage dans la chambre de travail hermétique. On garde ainsi une très bonne visibilité sur le processus d'affûtage, tout en protégeant les voies respiratoires de l'opérateur.

Le circuit d'arrosage de l'affûteuse W 200 II assure un refroidissement permanent des pièces et empêche ainsi de manière fiable toute surchauffe des pièces. Le dispositif d'arrosage a une capacité de 35 litres.

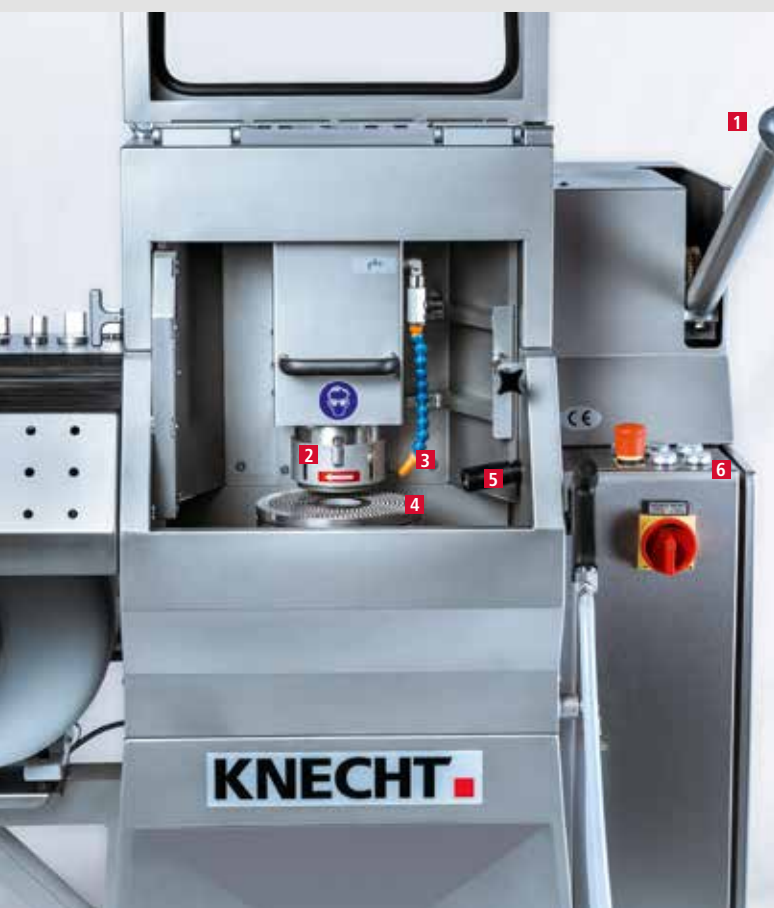

- 1 Levier de positionnement
- 2 Disque d'affûtage
- 3 Tuyau d'arrosage
- 4 Couteau de hachoir sur table circulaire (jusqu'à 200 mm de diam.)
- 5 Lampe de travail LED
- 6 Panneau de commande

## W 200 II

### Caractéristiques techniques et encombrement\*

■ Profondeur	850 mm
■ Profondeur max. (levier de positionnement vers l'avant)	980 mm
■ Largeur (sans unité d'aspiration)	807 mm
■ Largeur (avec unité d'aspiration)	1263 mm
■ Hauteur	1395 mm
■ Hauteur max. (levier de positionnement relevé)	1950 mm
■ Poids (sans unité d'aspiration)	env. 320 kg
■ Poids (avec unité d'aspiration)	env. 400 kg
■ Profondeur*	980 mm
■ Largeur*	1263 mm
■ Puissance connectée	3,5 kW 3x 400 V 50 Hz
■ Fusible en amont	16 A
■ Diamètre d'affûtage maximal	200 mm

La machine est conforme aux **normes CE de sécurité** et de **santé** et porte le **marquage CE**.

Version 07/2018 | Sous réserve de modifications techniques.

